


Стабилизатор цифровой I  
 Схема электрическая принципиальная

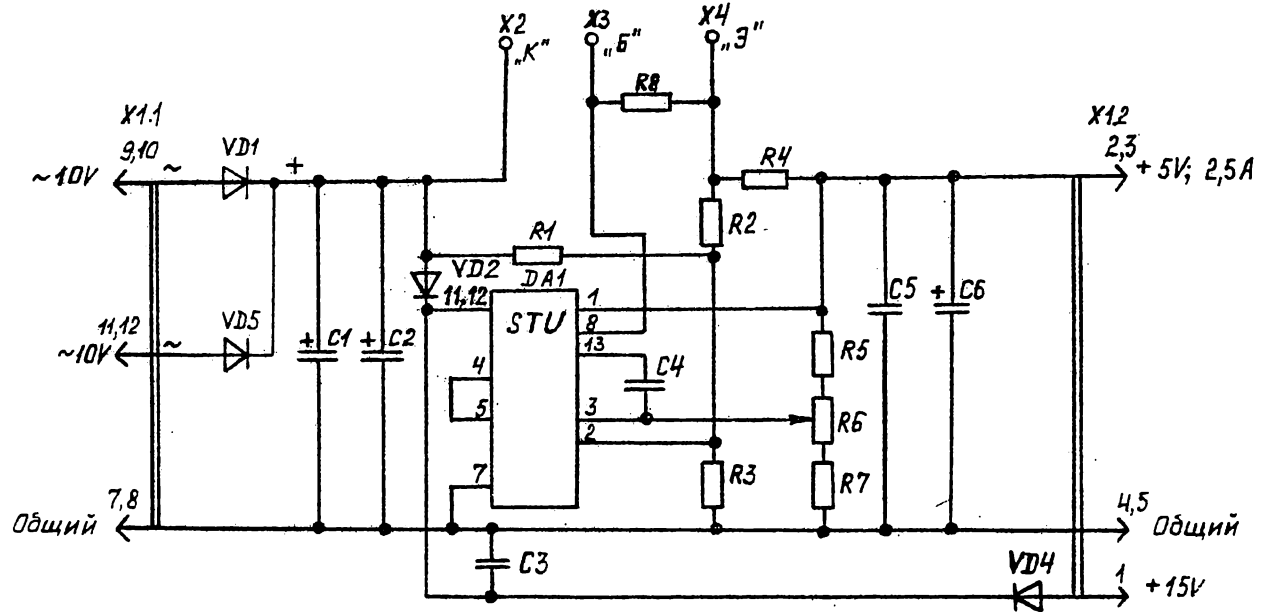

Стабилизатор цифровой I 5.123.118

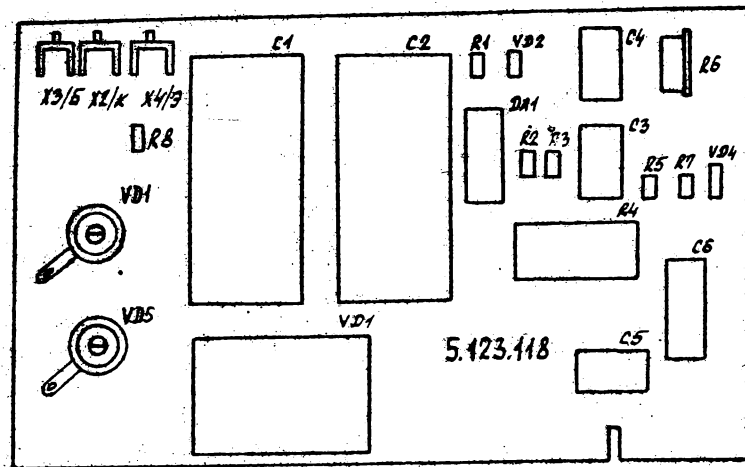


Рис.13

89  
 Стабилизатор цифровой I  
 Перечень элементов Б.123.11б

ПОЗ.	ОБОЗНА- ЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ:	ПРИМЕЧАНИЕ
		<u>КОНДЕНСАТОРЫ К50-24 ОЖО,464,137ТУ</u>		
C1, C2		К50-24-25В-4700МКФ ± $\frac{80}{20}$ %	2	
C3, ..., C5		КОНДЕНСАТОР К73-17-250В-0,1МКФ ± 10%	1	
		ОЖО,461,104ТУ	3	
C6		К50-24-25В-22МКФ ± $\frac{80}{20}$ %	1	
DA1		МИКРОСХЕМА КР142ЕН2Г БК0,348,634-01ТУ	1	
		<u>РЕЗИСТОРЫ МЛТ ОЖО,467,180ТУ</u>		
R1		МЛТ-0,125-13КОМ ± 5%	1	
R2		МЛТ-0,125-510ОМ ± 5%	1	
R3		МЛТ-0,125-11КОМ ± 5%	1	
R4		РЕЗИСТОР С5-16МВ 2ВТ 0,2ОМ ± 1%		
		ОЖО,467,513ТУ	1	
R5		МЛТ-0,125-750ОМ ± 5%	1	
R6		РЕЗИСТОР СП5-3В-1ВТ 1КОМ ± 5%		
		ОЖО,468,539ТУ	1	
R7		МЛТ-0,125-750ОМ ± 5%	1	
R8		МЛТ-0,125-470ОМ ± 5%	1	
VD1, VD5		ДИОД КД202В	2	
VD2, VD4		ДИОД КД522Б ДРЗ,362,029ТУ	2	

ПОЗ.	:	НАИМЕНОВАНИЕ	:	:
ОБЗНА-	:		:	КОЛ ПРИМЕЧАНИЕ
ЧЕНИЕ	:		:	:
	:		:	:
X1	:		:	1 КОНЦЕВЫЕ
	:		:	ПЕЧАТНЫЕ
	:		:	КОНТАКТЫ
X2...X4	:	КЛЕММА 7.752.028	:	3 :