
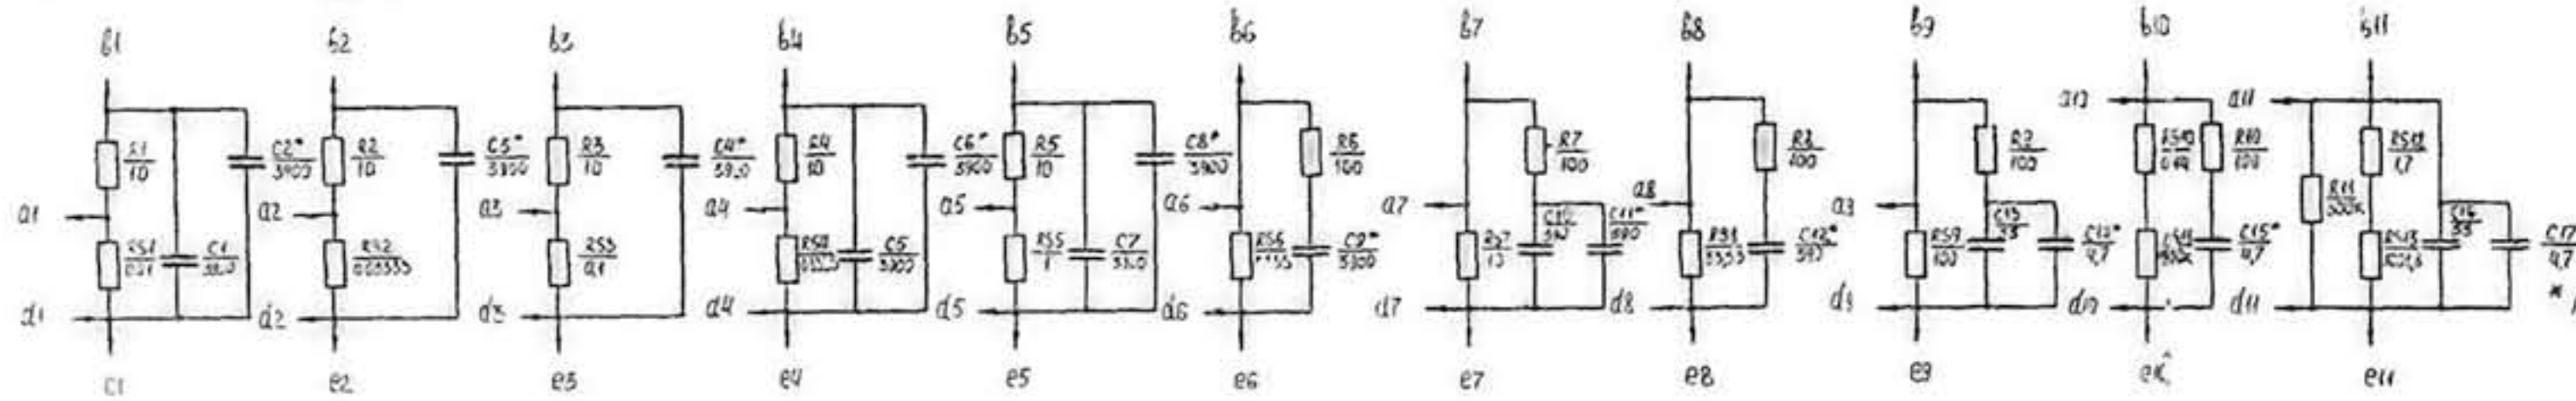


Приставка Ф5051. Схема электрическая принципиальная

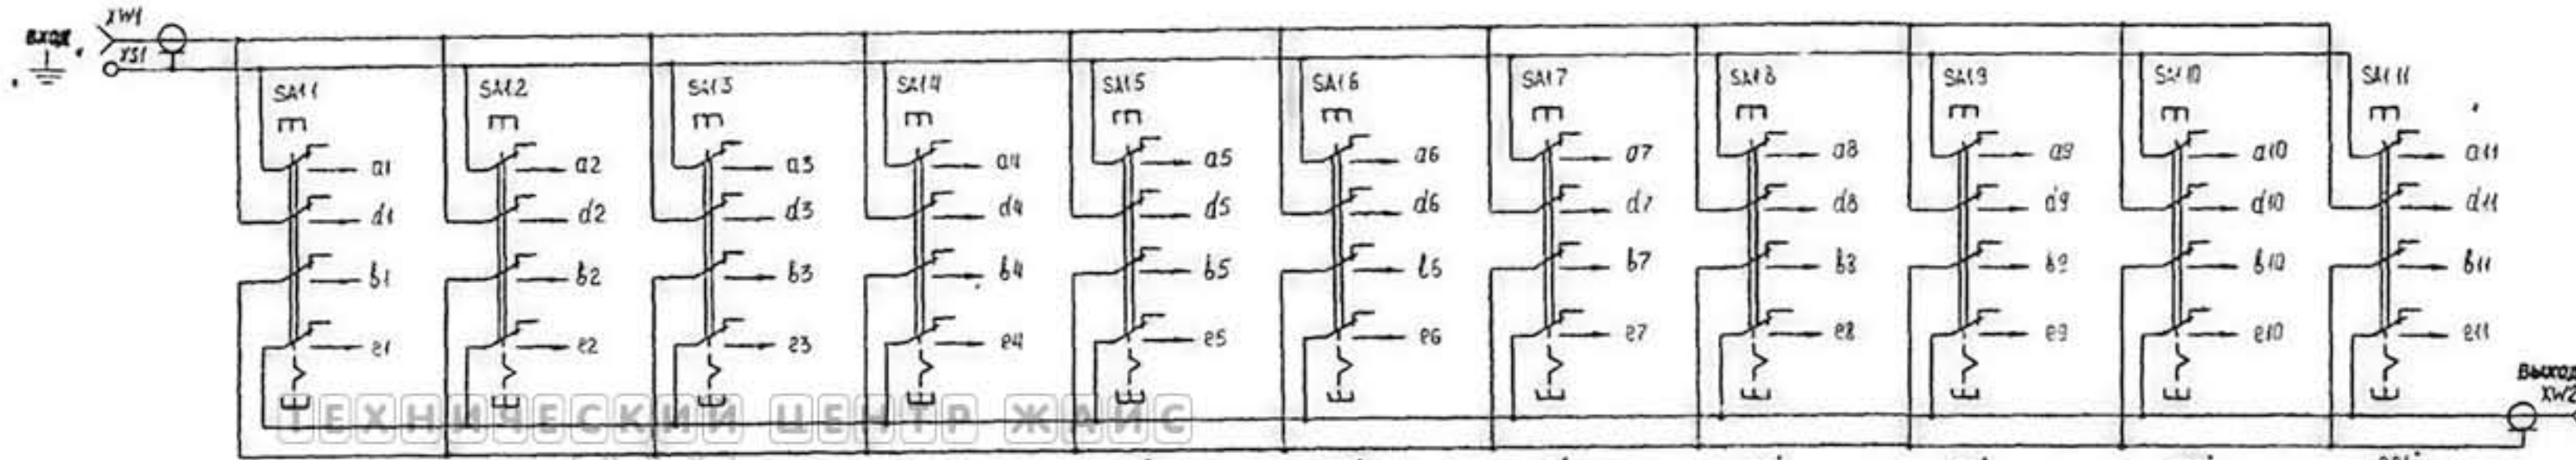

Конденсаторы  
C1...C17 - КТ-1-М-47 ± 10% - 3

Резисторы  
R1, R10 - МЛТ-1 ± 10%

S1 - Переключатель ПЭК

XS1 - Зажим

XW1, XW2 - Розетка розетная СР-50-73Ф

Шунты измерительные  
RS1 RS13 - СЧ таблицы

№	Марка и диаметр провода, мм	Сопротивление, Ω	В. д. измерения
RS1	ПЭМС-120-0,6x6	0,01 ± 0,000005	5,0 ± 0,000000
RS2	ПЭМС-120-0,6x6	0,02333 ± 0,000017	10 ± 0,000000
RS3	ПЭМС-120-0,6x6	0,1 ± 0,000005	100 ± 0,000000
RS4	ПЭМС-120-0,4	0,23333 ± 0,000015	10 ± 0,000000
RS5	ПЭМС-120-0,4	1 ± 0,000005	10 ± 0,000000
RS6	ПЭМС-120-0,2	3,3333 ± 0,00016	10 ± 0,000000
RS7	ПЭМС-120-0,15	10 ± 0,000005	10 ± 0,000000
RS8	ПЭМС-120-0,1	33,33 ± 0,016	10 ± 0,000000
RS9	ПЭМС-120-0,07	100 ± 0,005	10 ± 0,000000
RS10	ПЭМС-120-0,18	0,1	4,0 ± 0,000000
RS11	ПЭМС-120-0,15	3 ± 0,3 ± 0,1	5,0 ± 0,000000
RS12	ПЭМС-120-0,18	1,7	5,0 ± 0,000000
RS13	ПЭМС-120-0,07	1001,3 ± 0,5	5,0 ± 0,000000

\* Подобрать при регулировке