
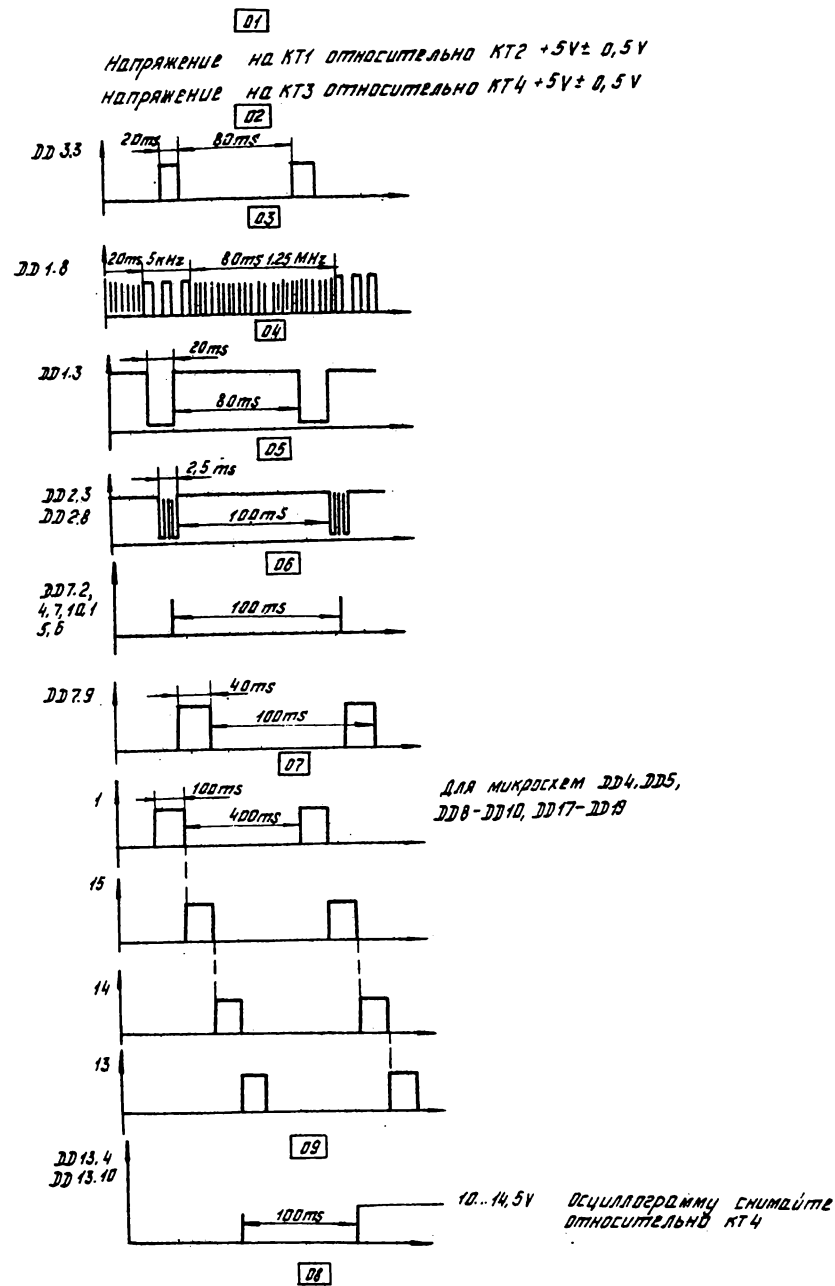
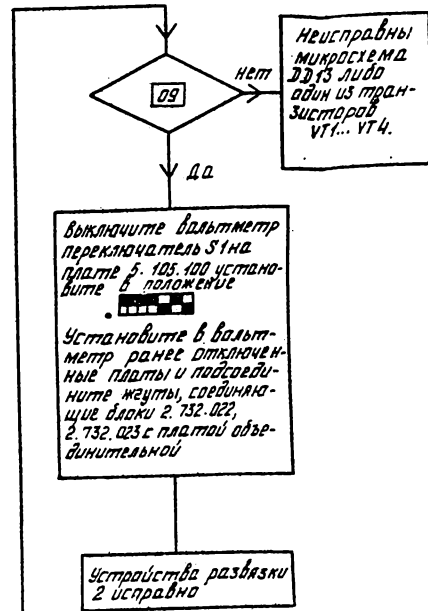


САД устройства развязки 2

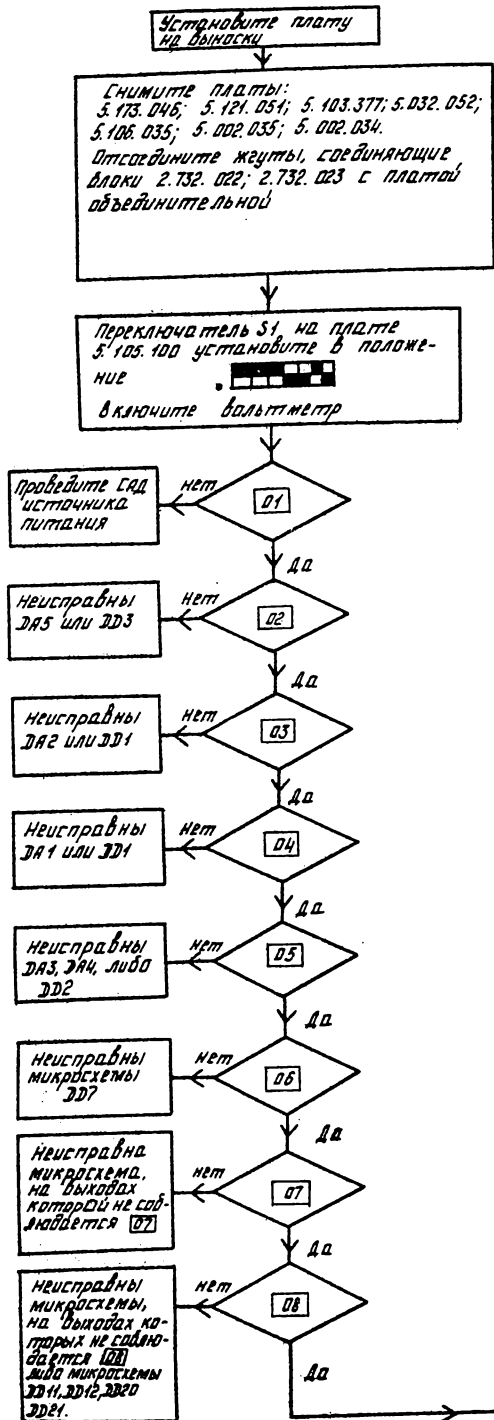

Осциллограммы на следующих выходах:
6, 3, 8, 11 микросхем ДД 14, ДД 15, ДД 16, ДД 22, ДД 23, ДД 24 должны
быть инверсны приведенным в [07]