


6 A
1.5 A
0.6 A
0.15 A
60 mA
15 mA
6 mA
1.5 mA
0.9 mA · 75 mV
MΩ
xΩ x 100
xΩ x 10
xΩ x 1
Ω
0.3 V
1.5 V
6 V
30 V
60 V
150 V
300 V
600 V
900 V

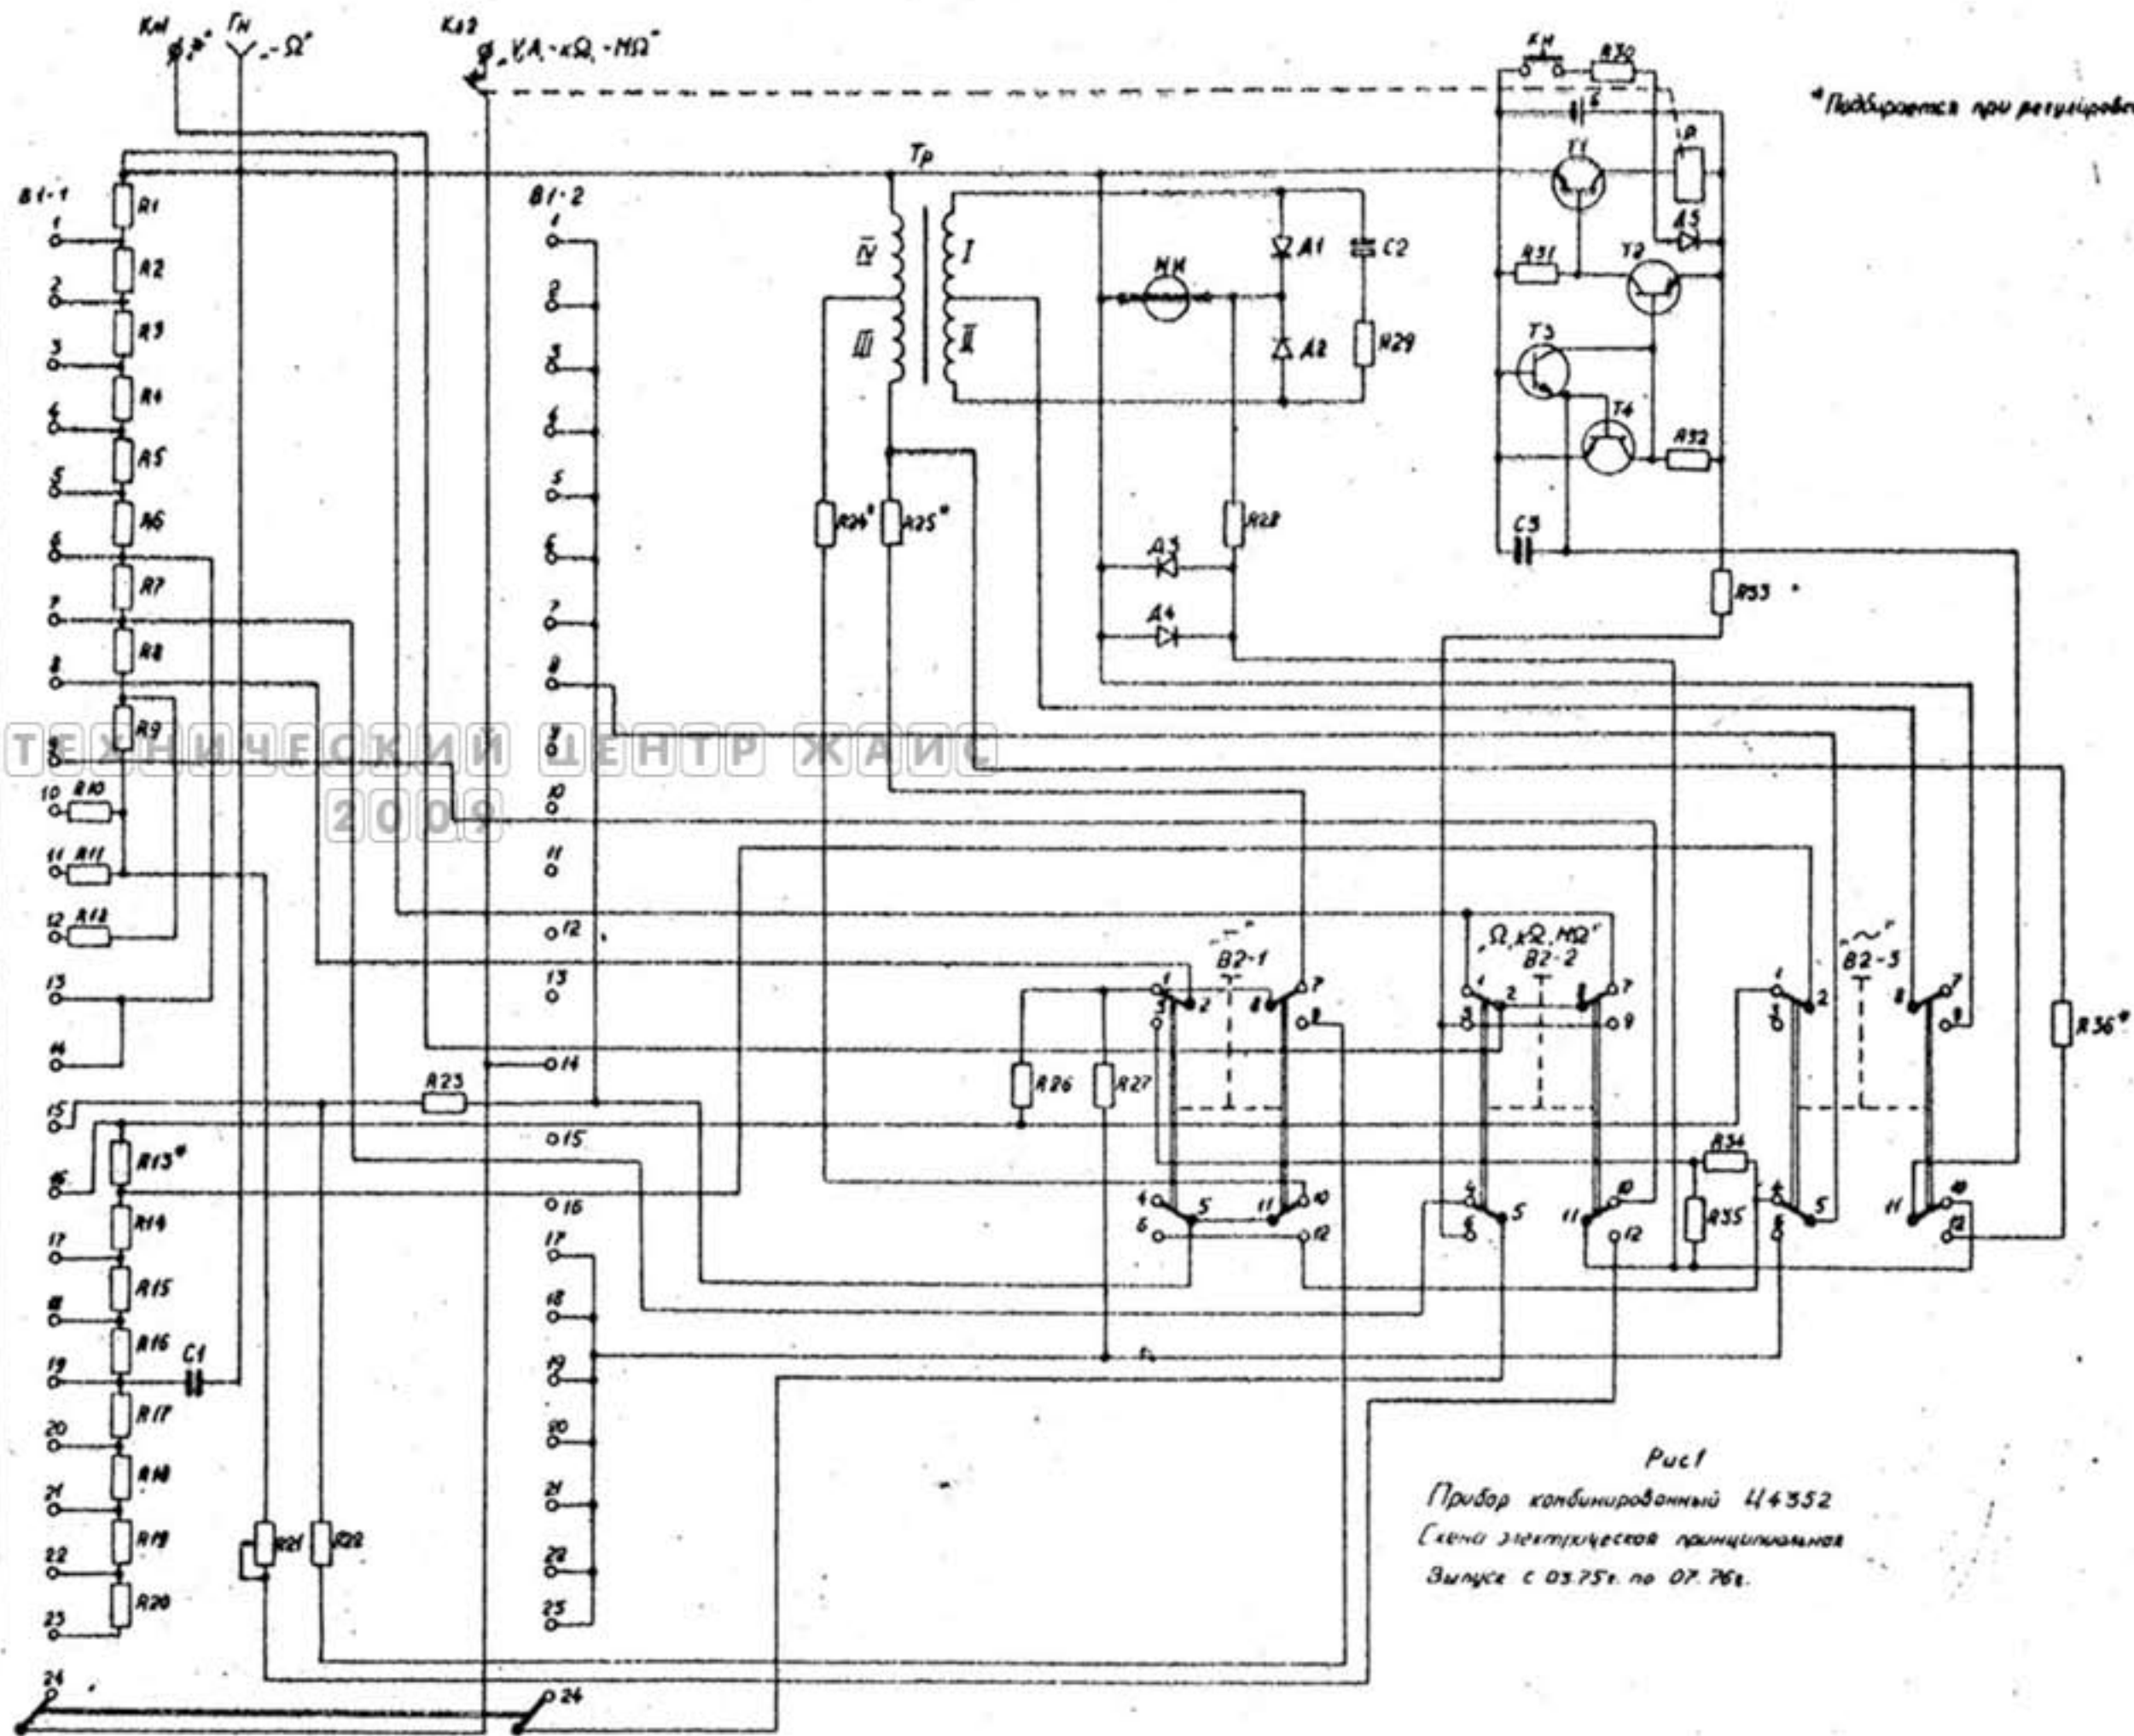

* Подбирается при регулировке.

Рис 1
 Прибор комбинированный 44352
 Схема электрическая принципиальная
 Выпуск с 03.75г. по 07.76г.