


| |
|-----------------------------|
| 15A |
| 0.3A |
| 60 mA |
| 15 mA |
| 3 mA |
| 0.6 mA |
| 120 μ A |
| -60 μ A |
| -75 mV |
| μ F |
| $\times \Omega \times 10$ |
| $\times \Omega \times 1$ |
| $\times \Omega \times 0.1$ |
| $\times \Omega \times 0.01$ |
| Ω |

| |
|------|
| 15V |
| 3V |
| 5V |
| 15V |
| 30V |
| 60V |
| 150V |
| 300V |
| 600V |

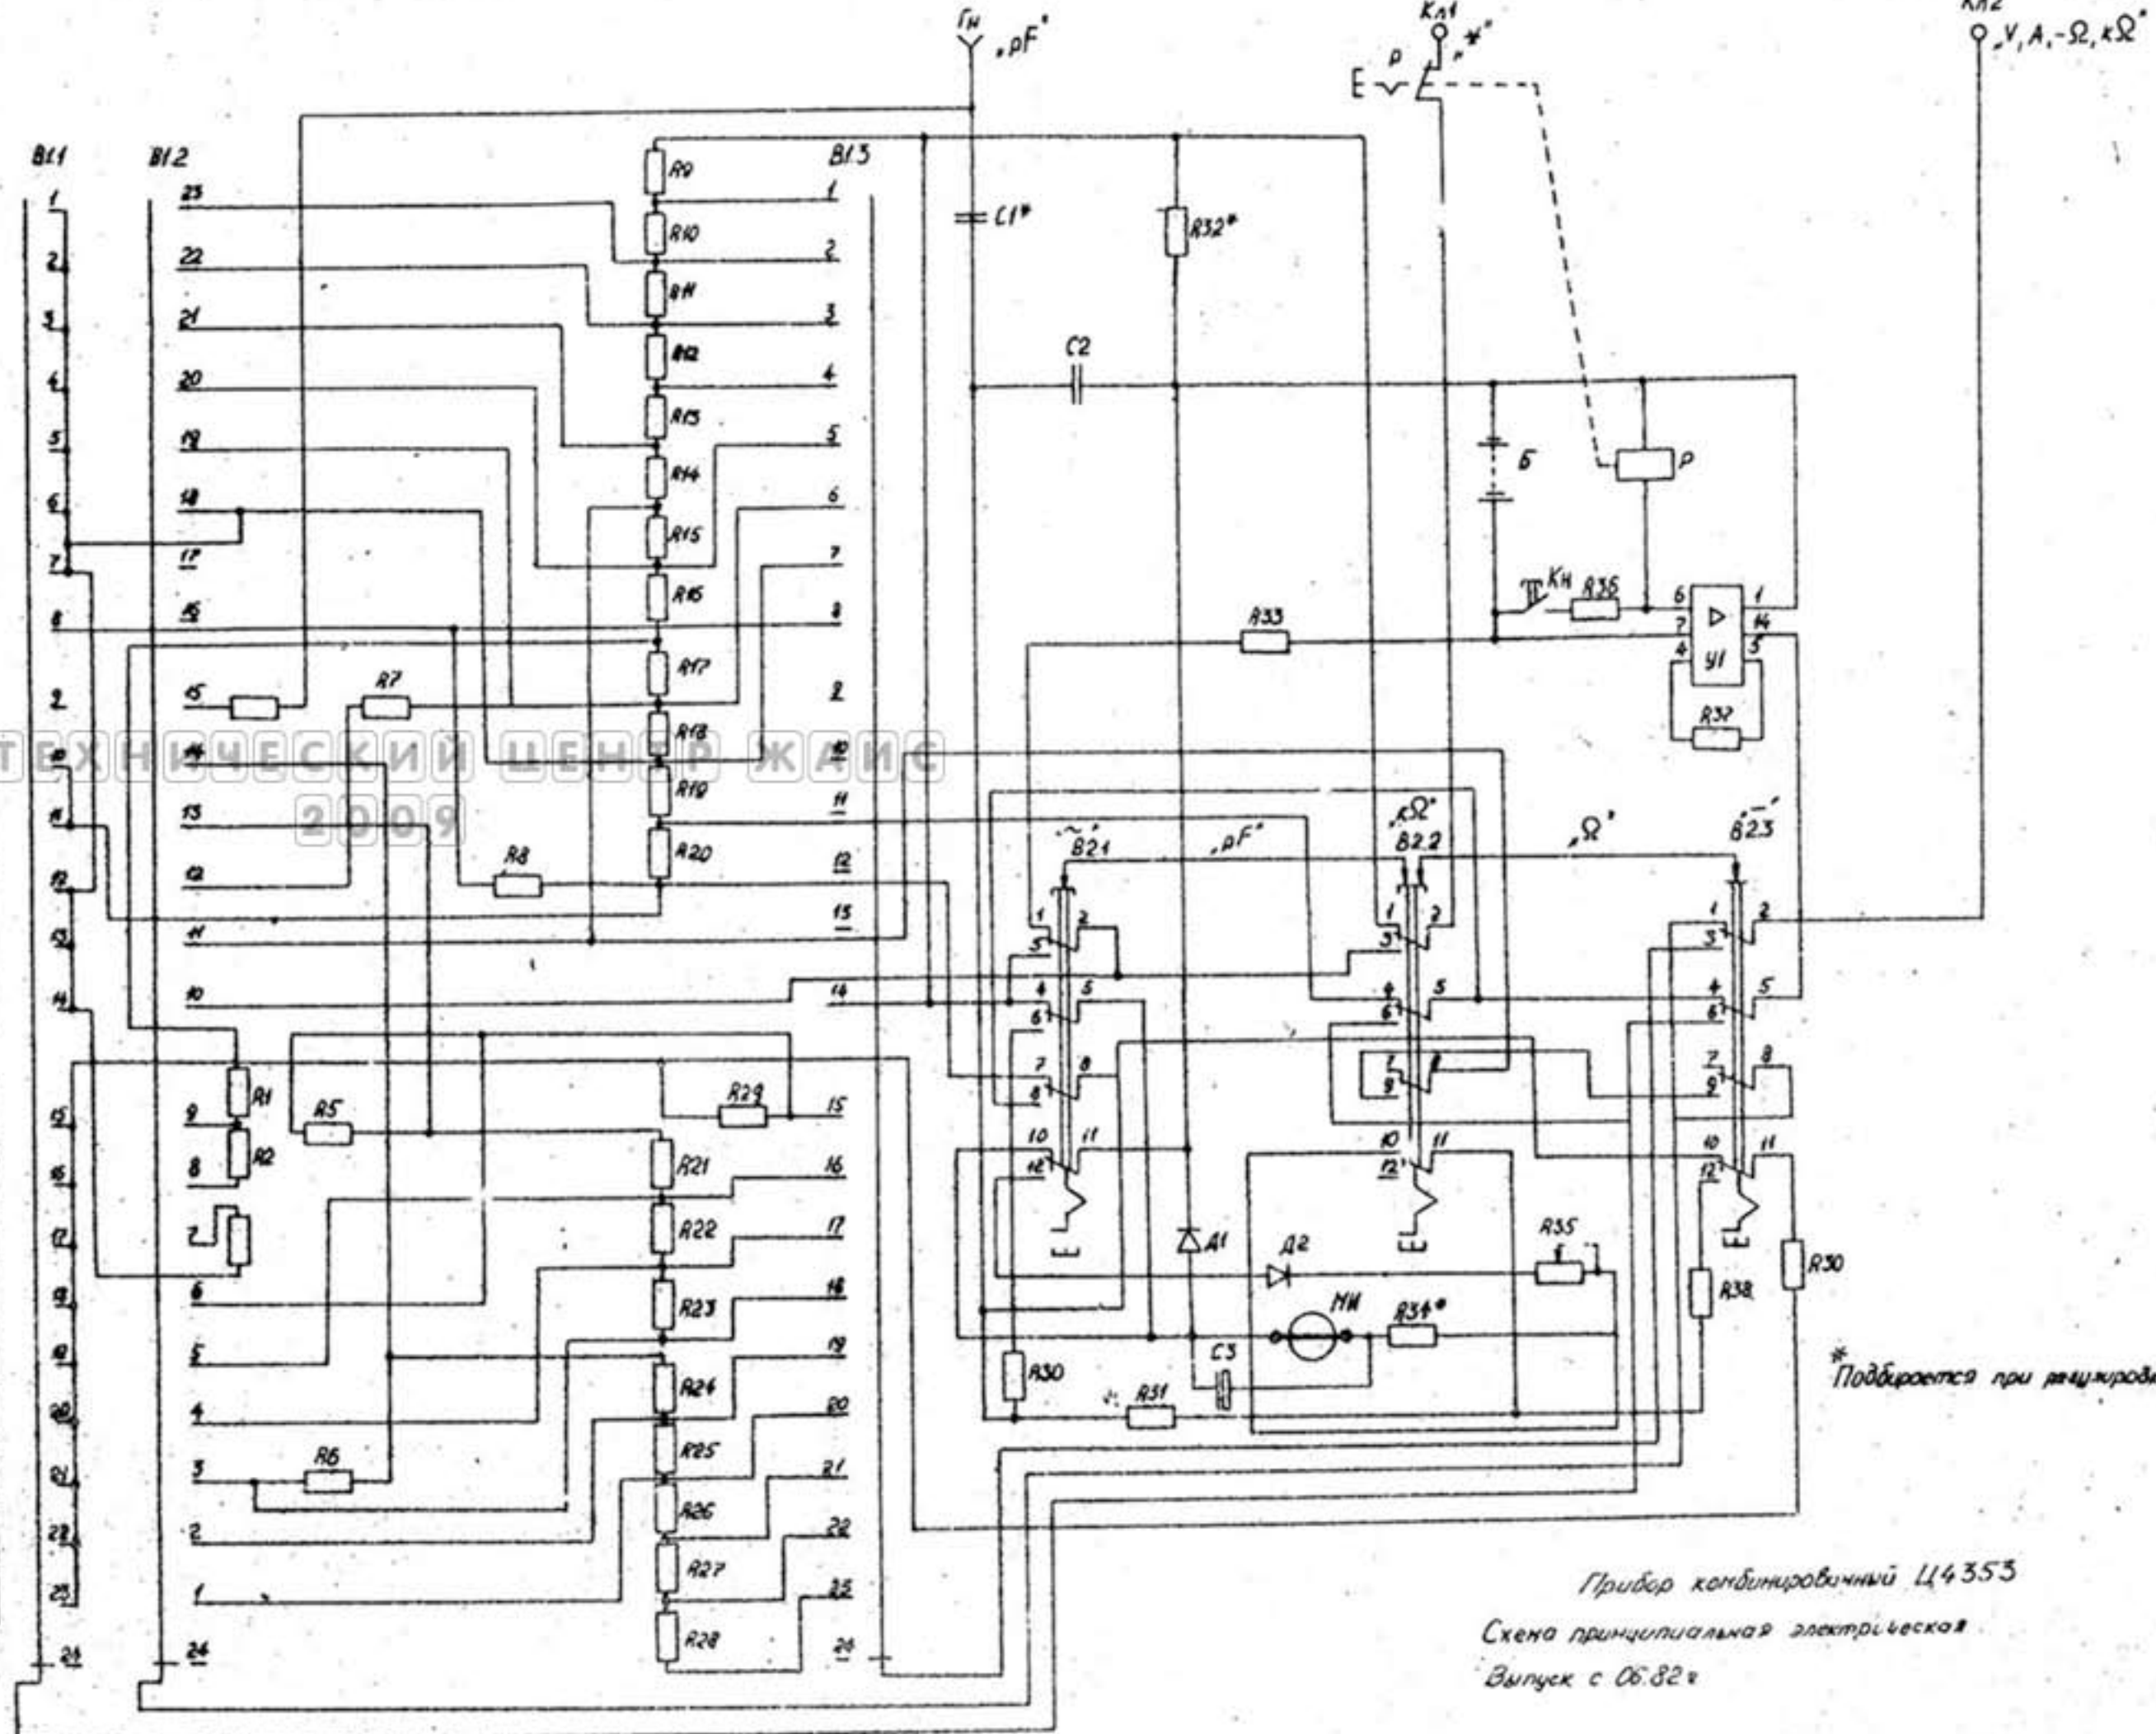

* Подбирается при калибровке.

Прибор комбинированный Ц4353
 Схема принципиальная электрическая
 Выпуск с 06.82г