


Блок входной измерительный I
 Схема электрическая принципиальная

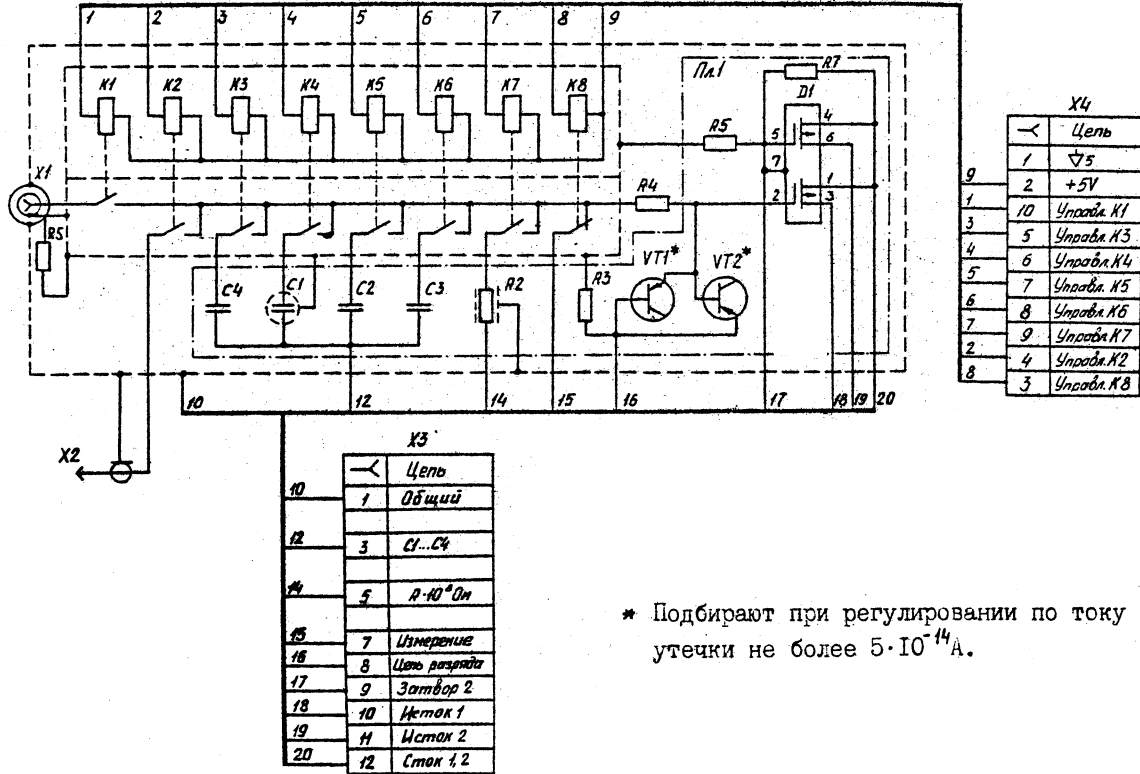

* Подбирают при регулировании по току утечки не более $5 \cdot 10^{-14}$ А.