


6 A
15 A
26 A
0.5 A
60 mA
15 mA
6 mA
15 mA
0.5 mA, 75 mV
MΩ
kΩ × 100
kΩ × 10
kΩ × 1
Ω
0.3 V
15 V
6 V
30 V
60 V
150 V
300 V
600 V
900 V

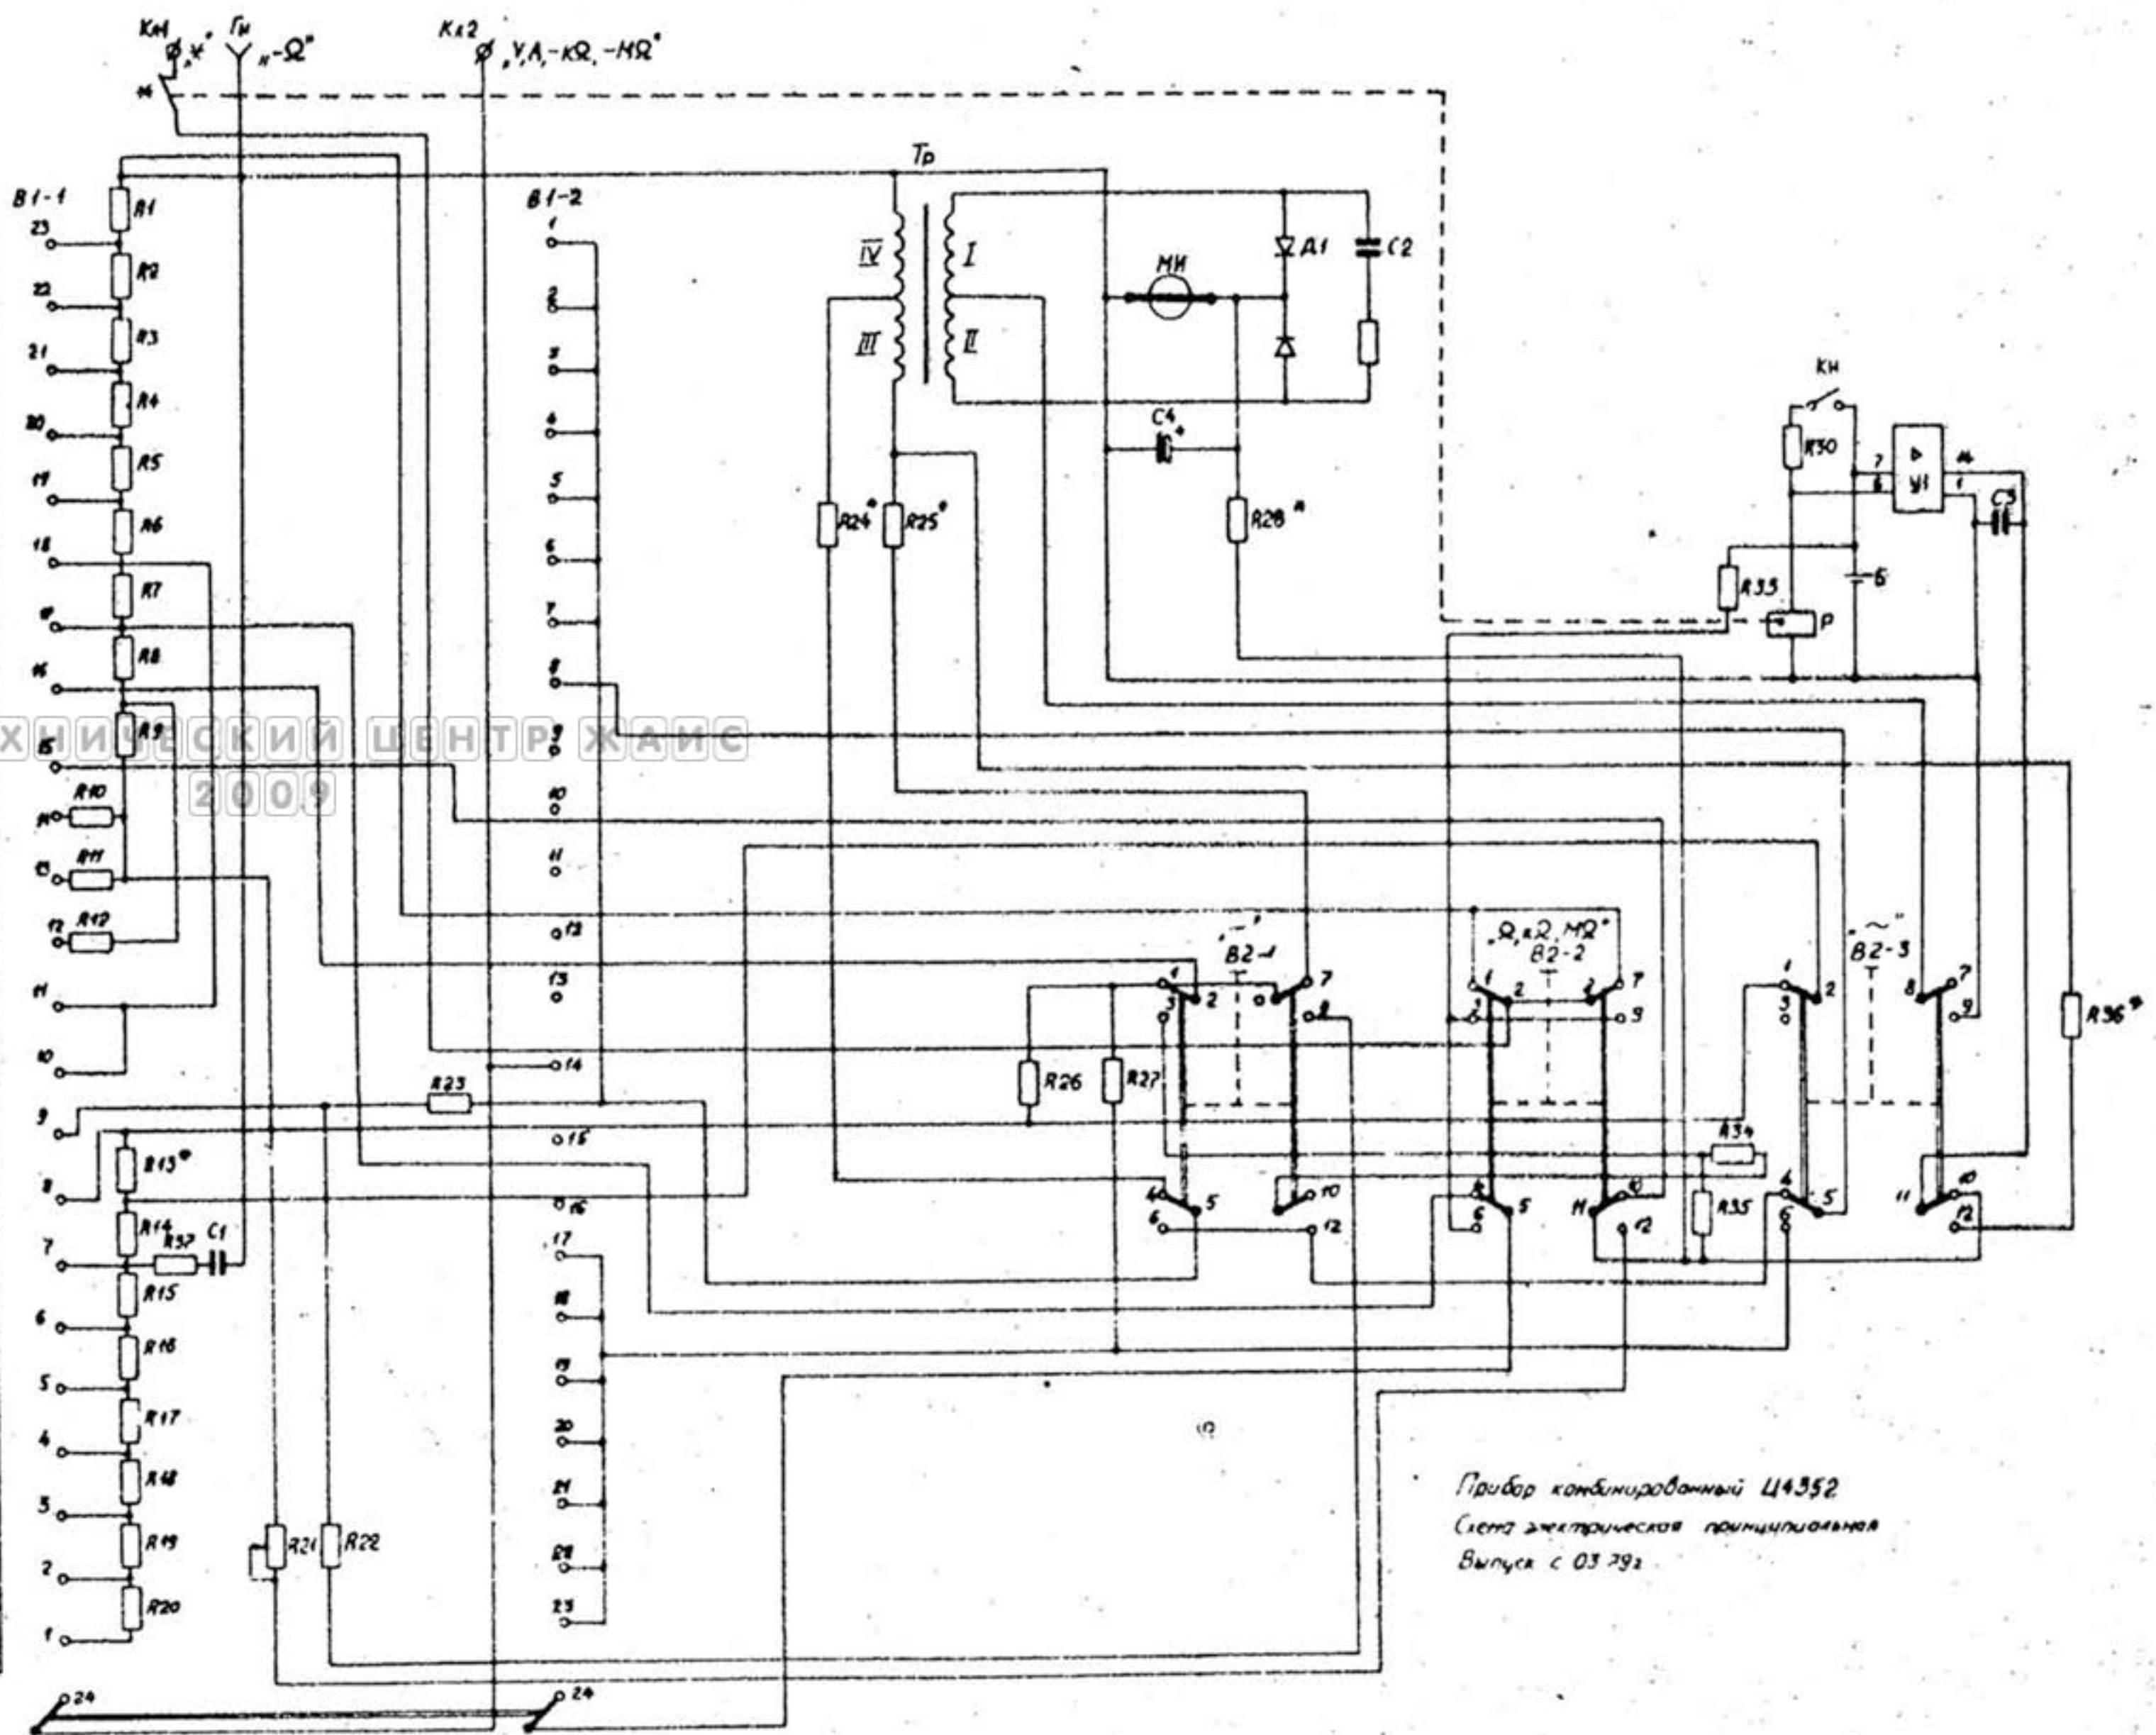

Прибор комбинированный Ц4352
 Схема электрическая принципиальная
 Выпуск с 03 792