


1.5A
0.3A
60mA
15mA
9mA
0.6mA
-120μA
10μA-75mV
PF
Ω×10
кΩ×1
кΩ×0.1
кΩ×0.01
Ω
1.5V
3V
6V
15V
30V
60V
150V
300V
600V

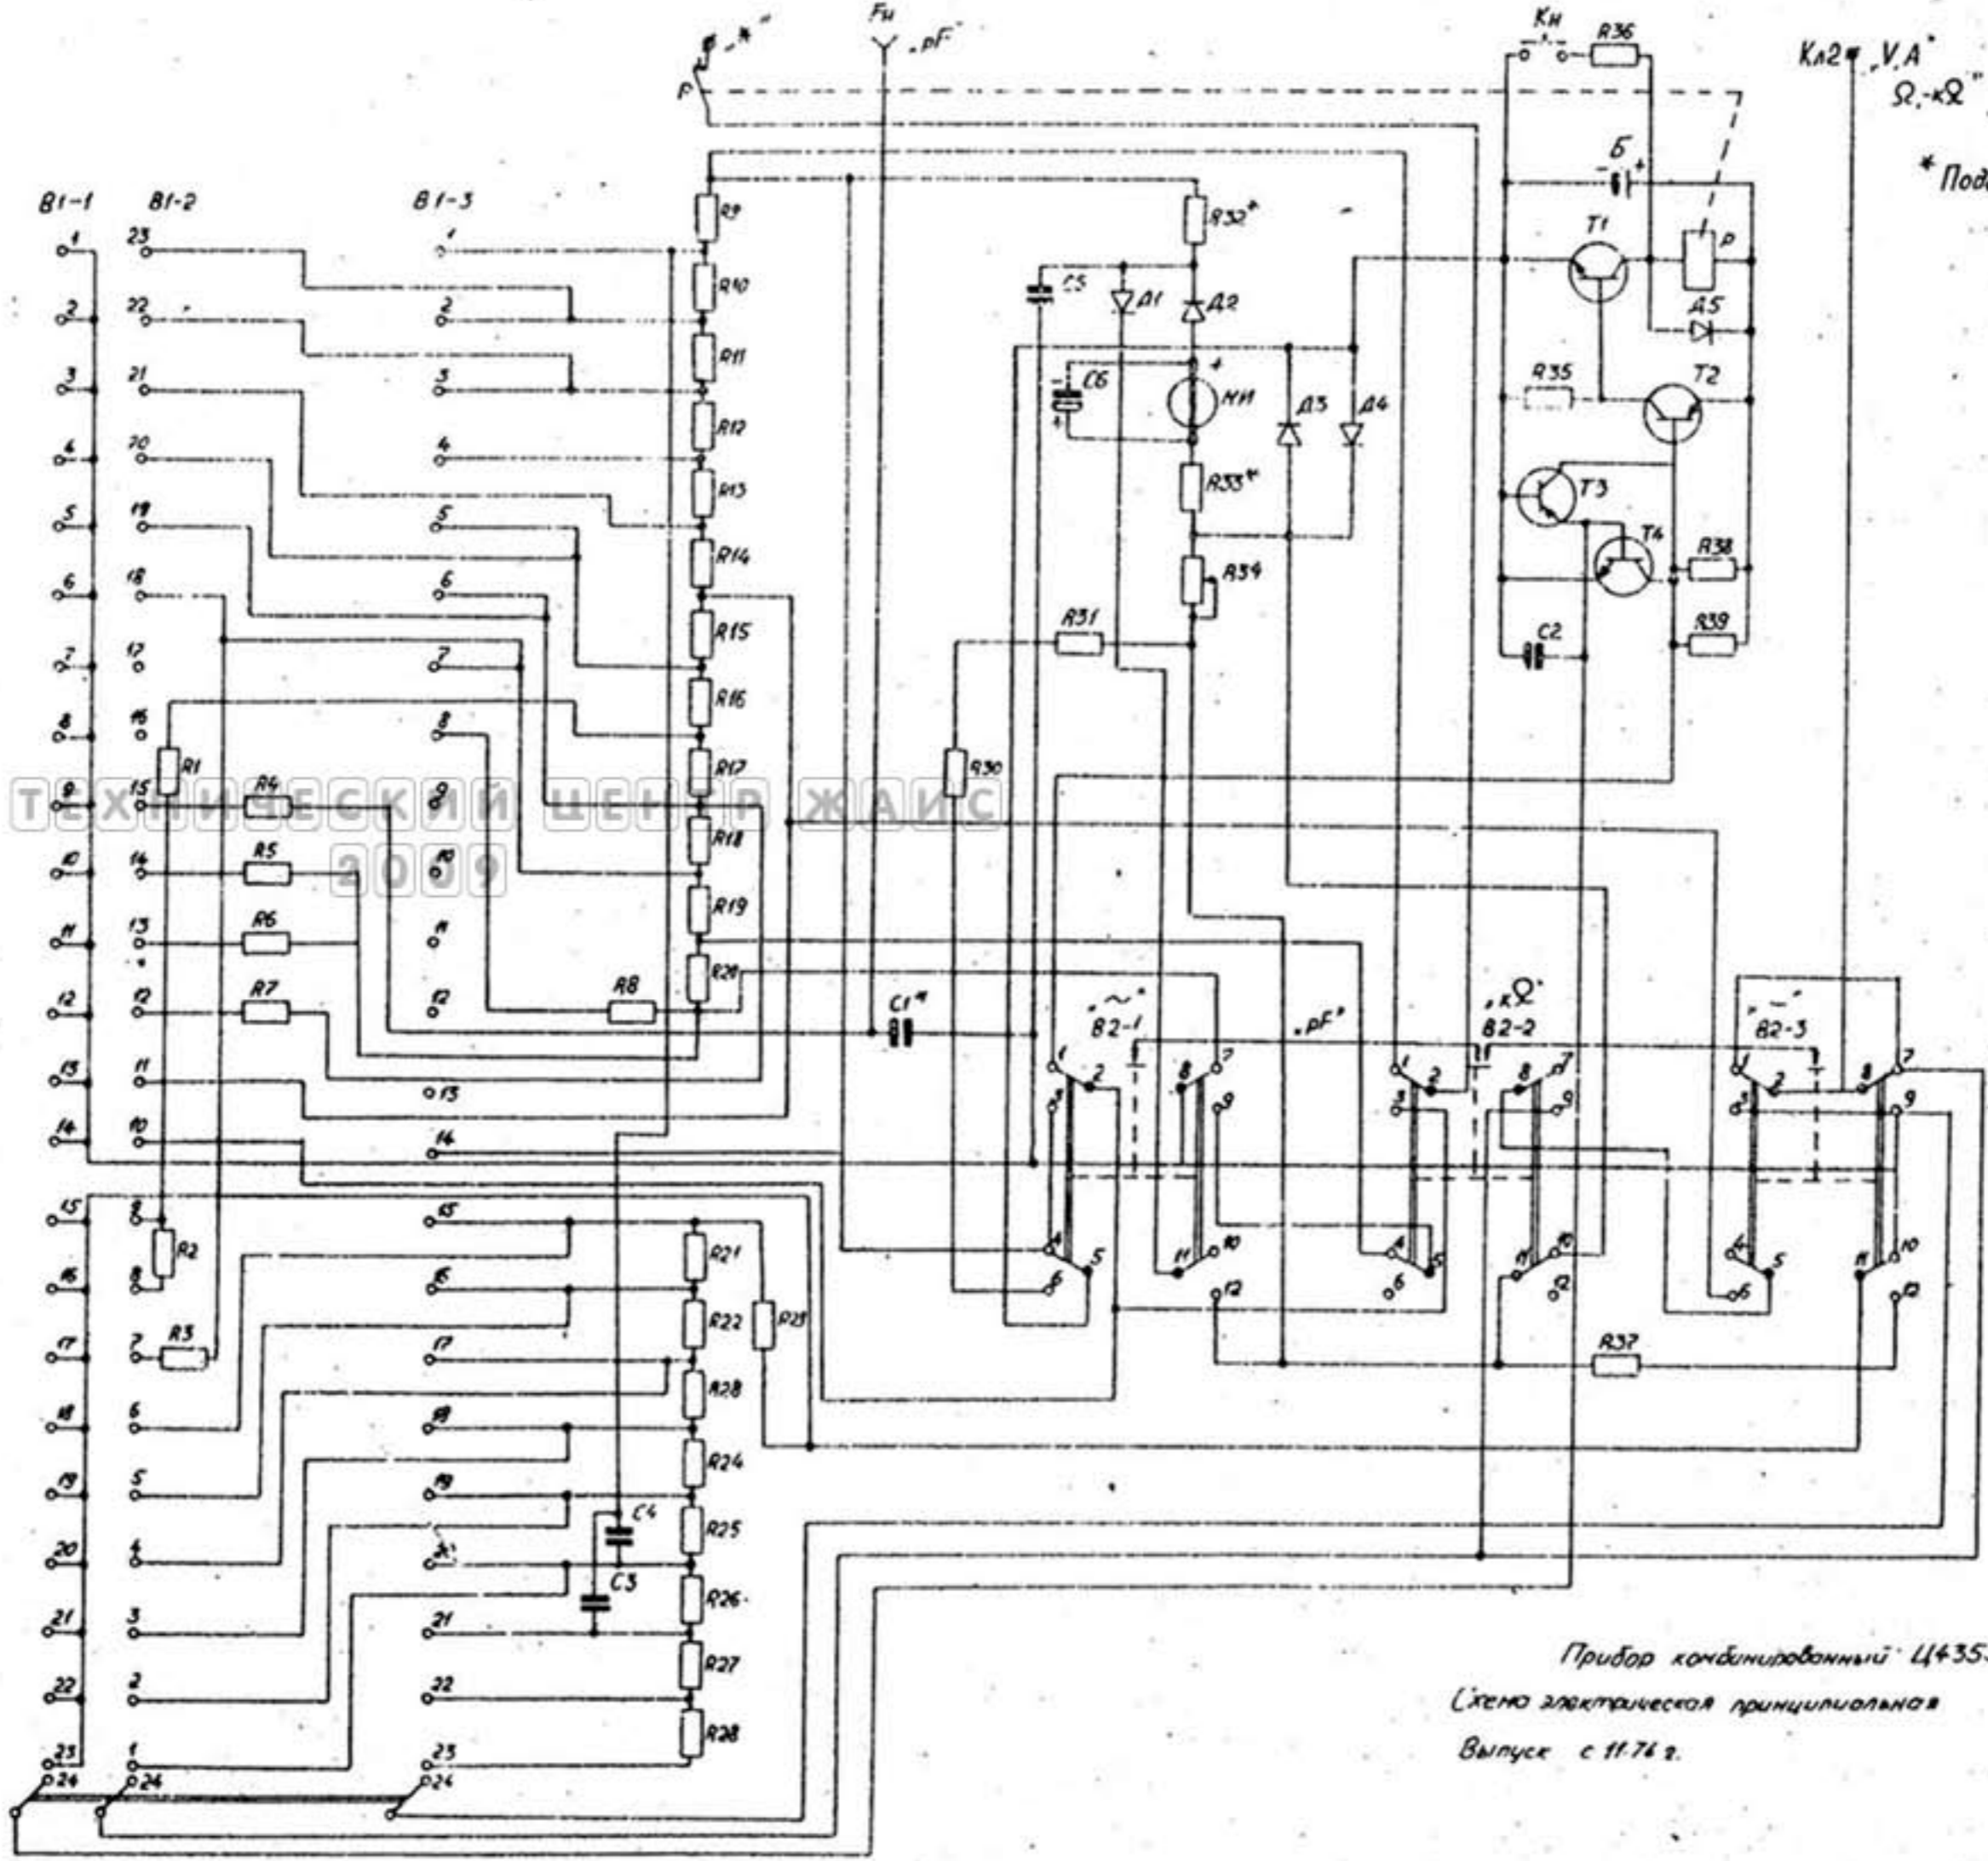

* Подбирается при регулировке

Прибор комбинированный Ц4353
 Схема электрическая принципиальная
 Выпуск с 11.76 г.